

612

Protokolle 1900/1906.

BUNDESARCHIV BERN

ARCHIVSIGNATUR

Bestands-Nr.

Archiv-Nr.

27

18176

Bundesarchiv Bern

HA Z- c/246

rchiv
GNATUR

6

18176



Հանձնարար-Տնօրեն Պրոֆ. 1904.

Øal. 7,65mm

Ex. 2:1.

Böhlisches Gewehrslaufmaterial.



Horizontalschnitt d. d. Patronenlager 4:1.

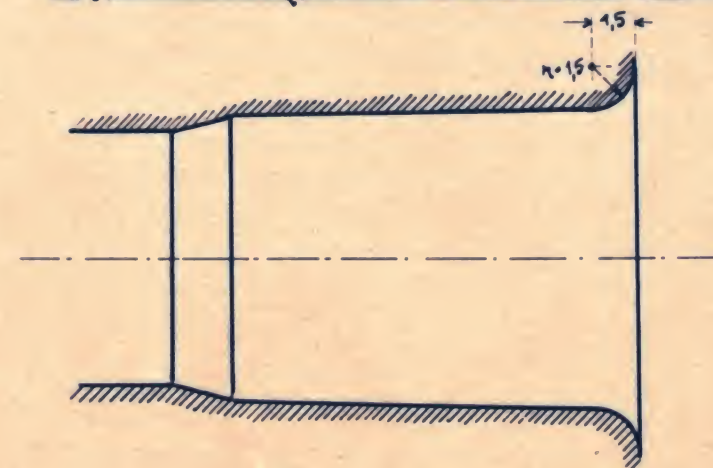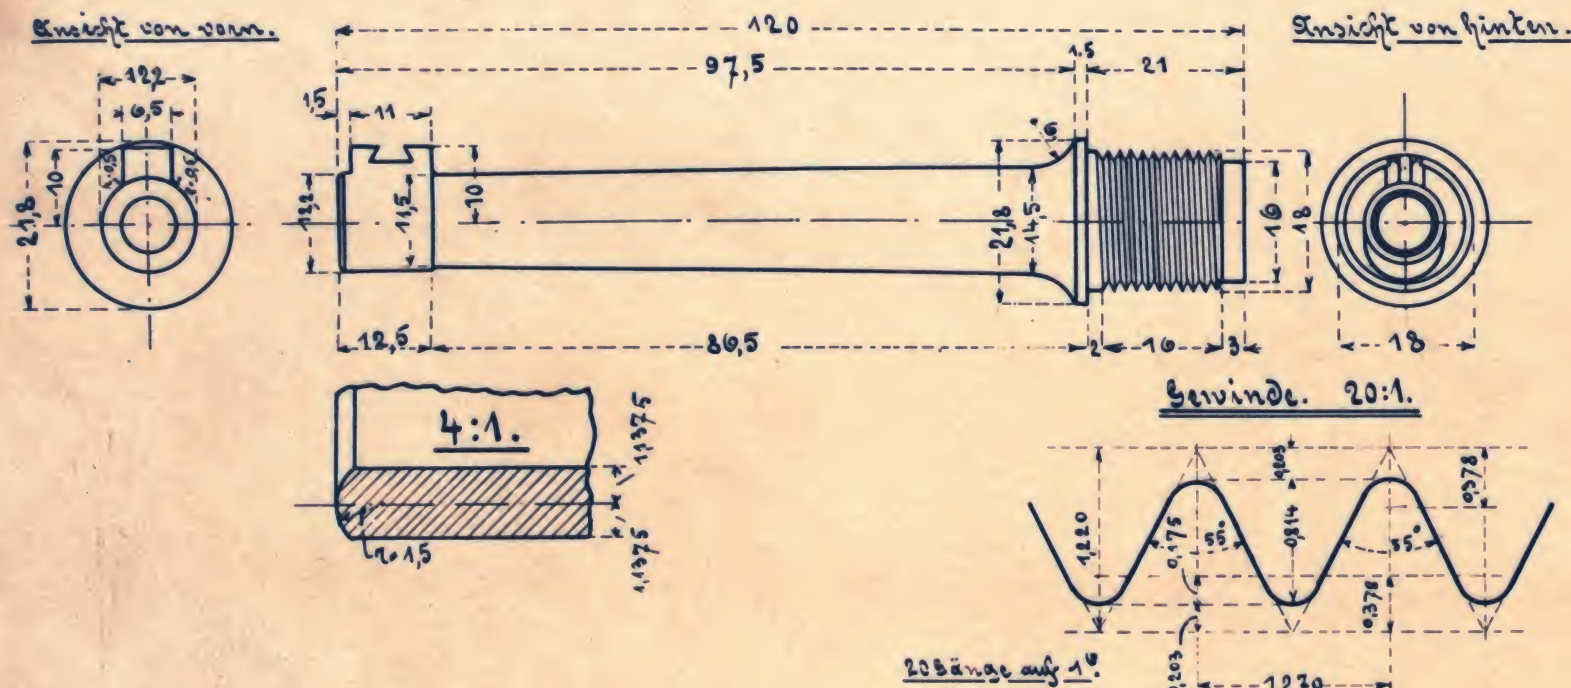

Ältere Ansicht des Ausziehungseinschnittes.





Korn. 2:1.

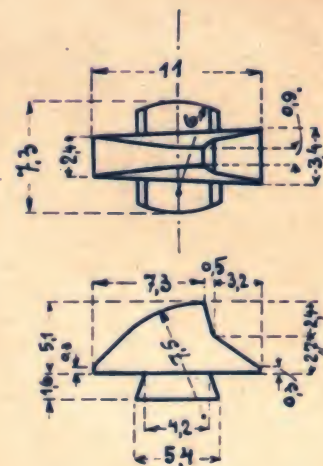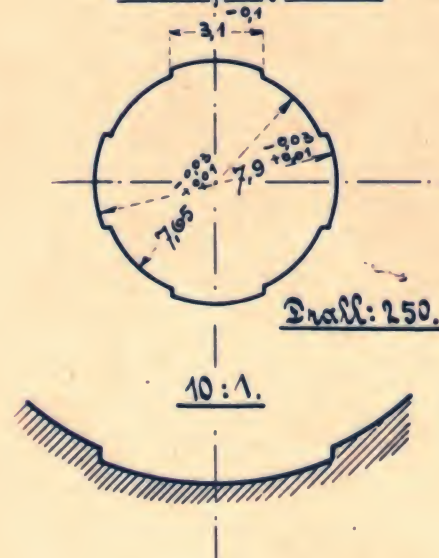Federstahl.Long profile 4:1

Patronenlager. 4:1

Ansicht von hinten.

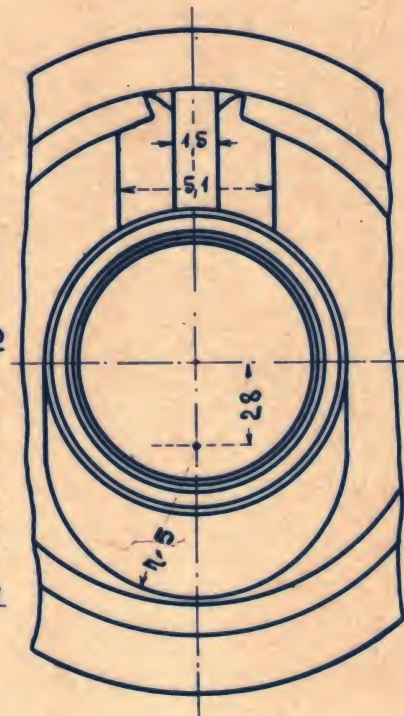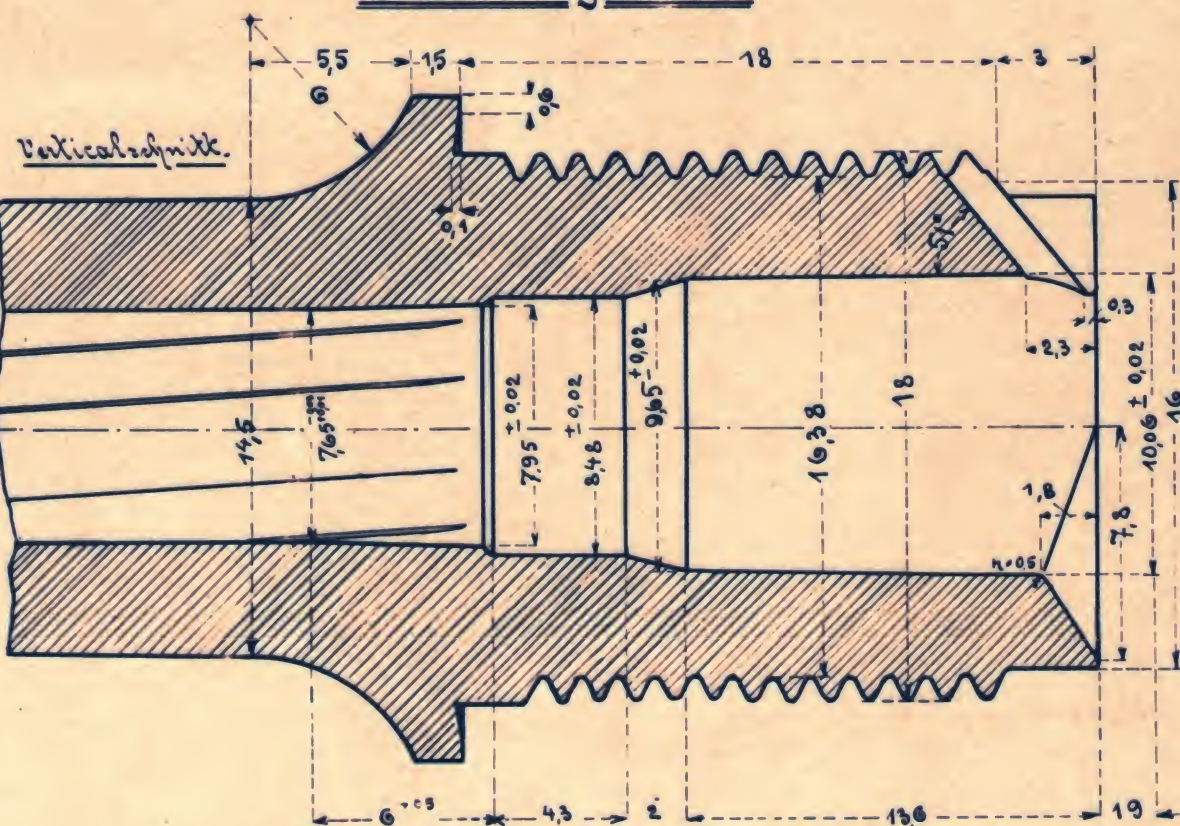



Quay

Fellsklade-Siskole No. 1904.

Schlagbolzen. 2:1.

Specialstahl; in Öl härten u. blau angelassen.

Ansicht von links.

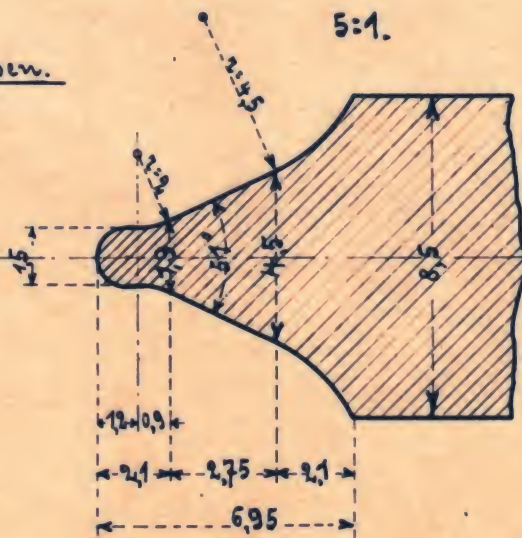
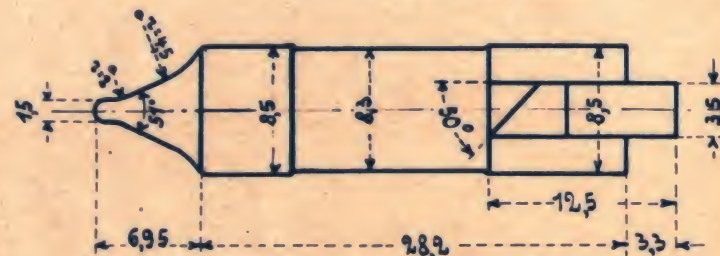


Ansicht von hinten.




Längsschnitt →

Ansicht von vorn.

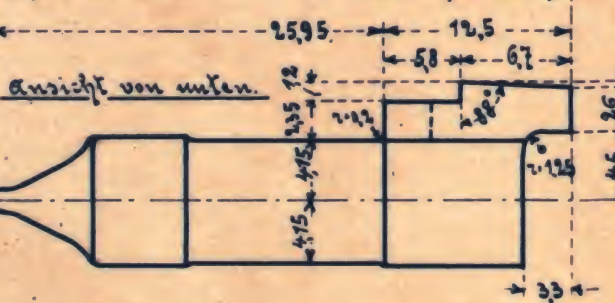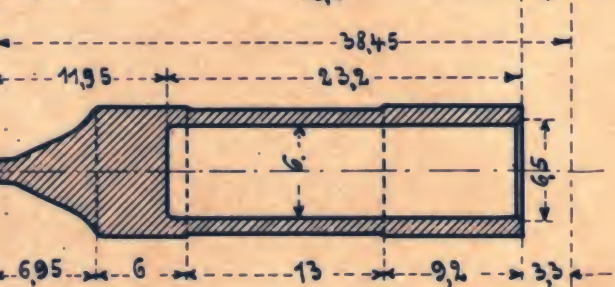

Schlagbolzenfeder. 2:1.

Wasserharter Federstahl.

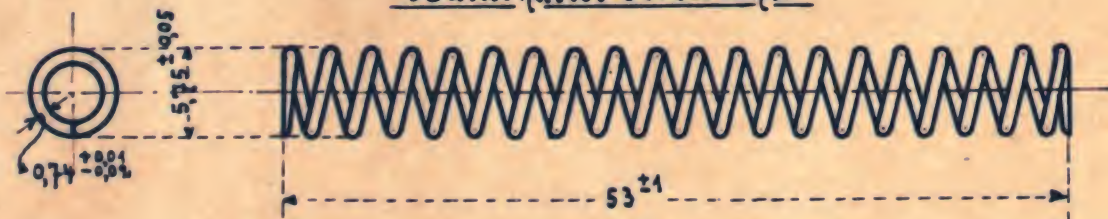


Bei einer Belastung von 4,5 kg, Länge = 20 mm.
20 Ringe.

Verschlusskangelenk. 2:1.


Federstahl; federhart.

Ansicht von oben.

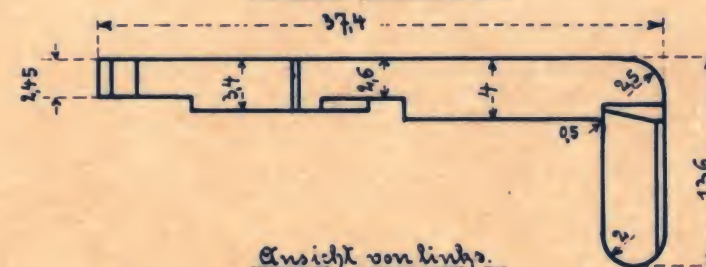


Ansicht von links.

Ansicht von hinten.

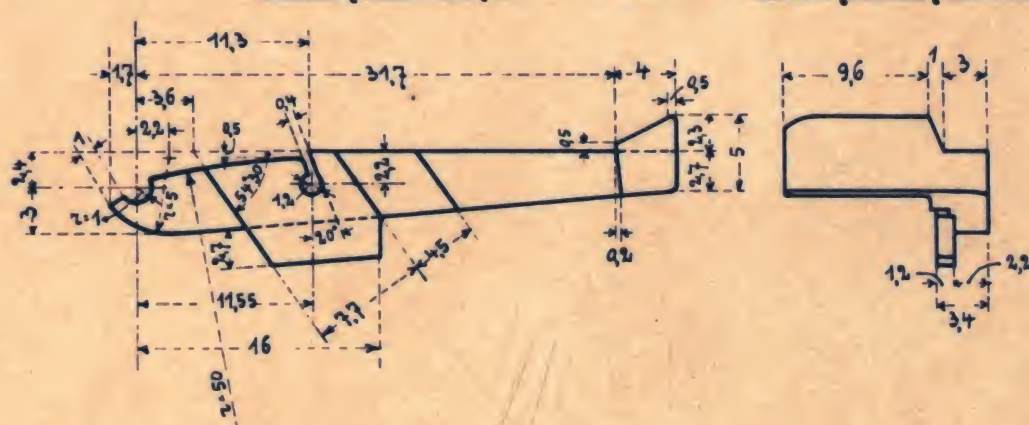

Kangelenkfeder. 2:1.

Federstahl; federhart.

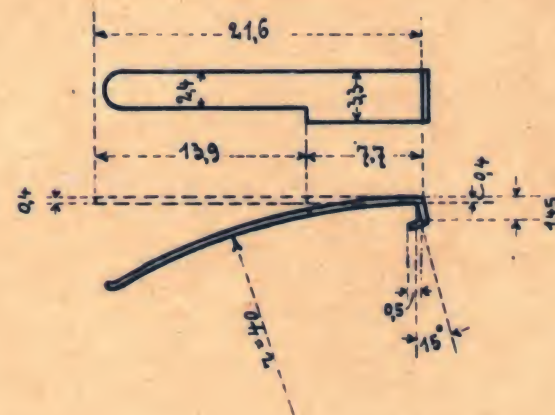


Wagner

Felbslade-Siskole Mod. 1904.


Verschluss-Vordergelenk. 2:1.

Stahl, eingesetzt, Spannare blau angelassen.


Ansicht von vorne.

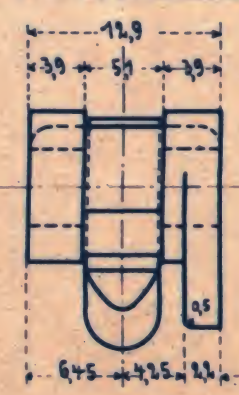


Ansicht von links.

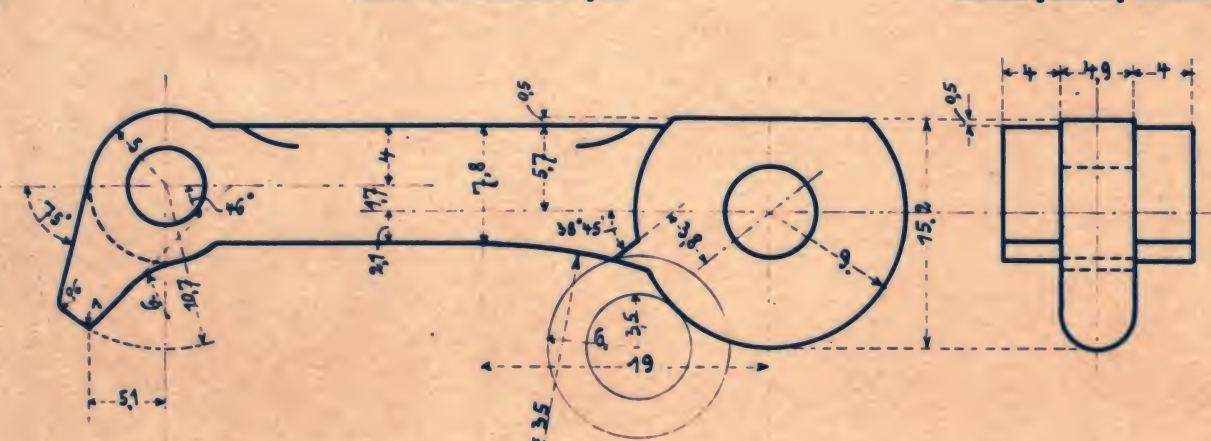


Ansicht von hinten.

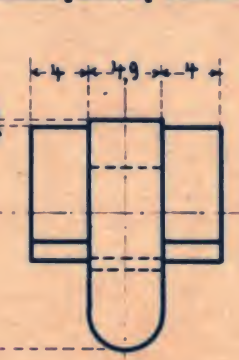


Schnitt a-b.

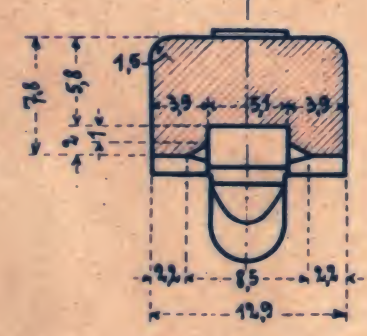

Längsschnitt.

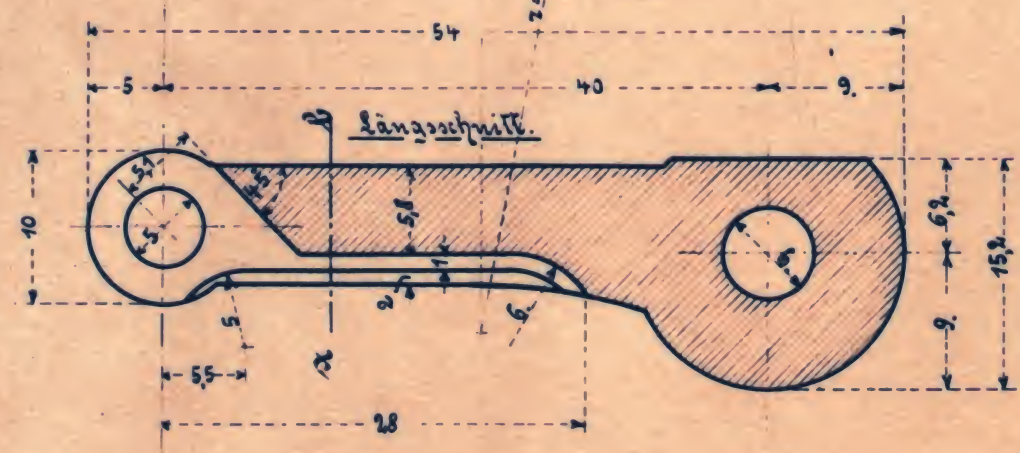


Ansicht von unten.

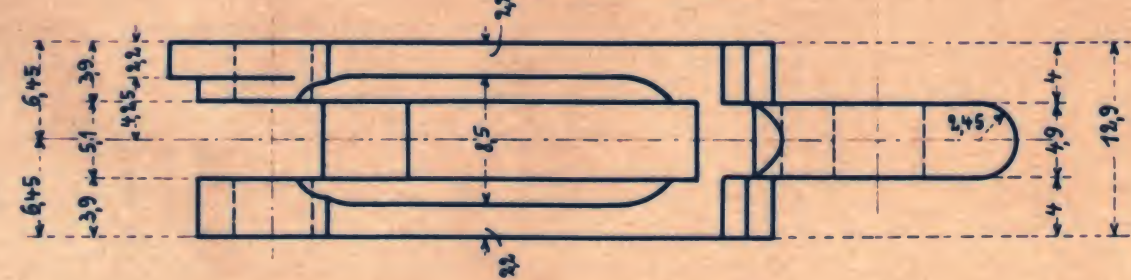


Vorderer Gelenkstift. 2:1.

Stahl, gehärtet und blau angelassen.

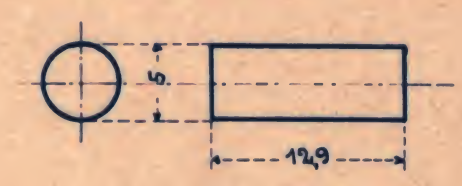

Mittlerer Gelenkstift. 2:1.

Stahl, gehärtet, in Öl abgekühlt.

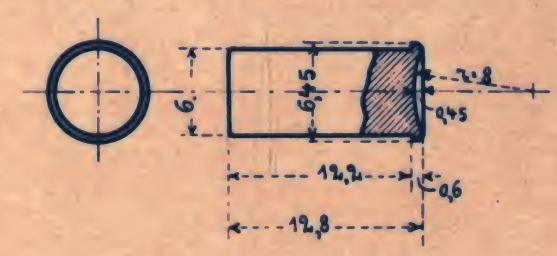

Hintere Gelenkstift. 2:1.

Stahl, gehärtet, in Öl abgekühlt.





Handwritten signature




Felbstlade-Diskole Mod. 1904.

Verschluss-Ölintergelenk. 2:1.

Alfaskahl, eingesekt.

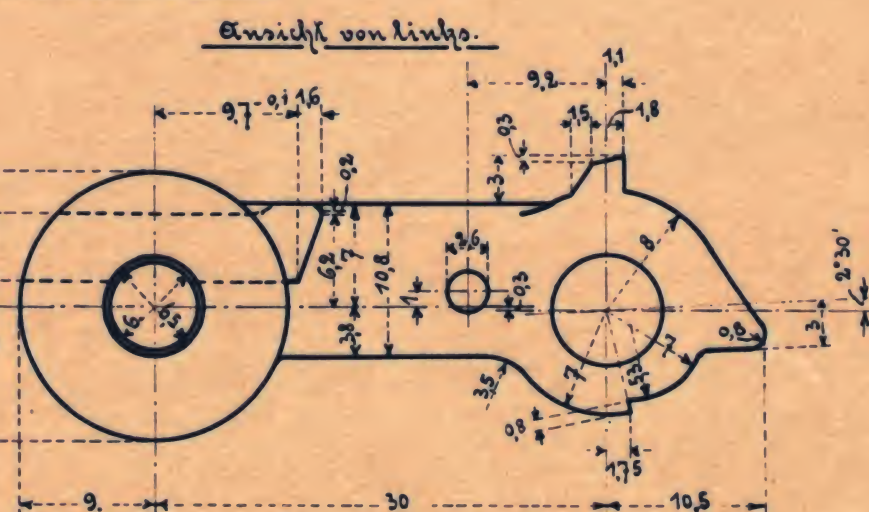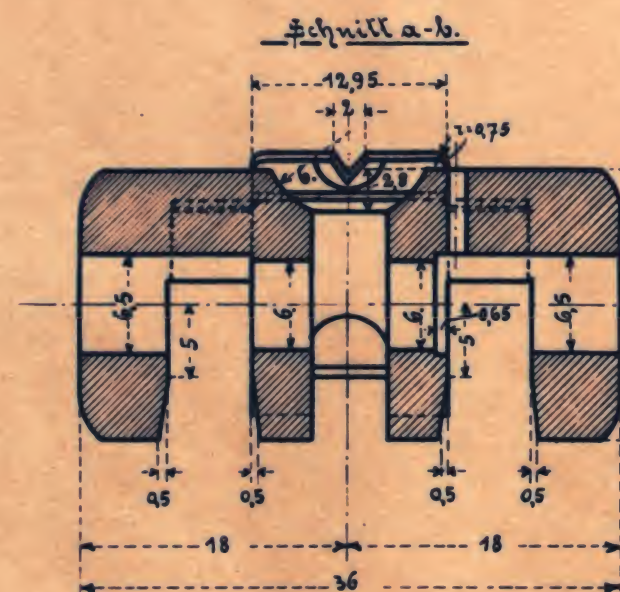


Ansicht von links.

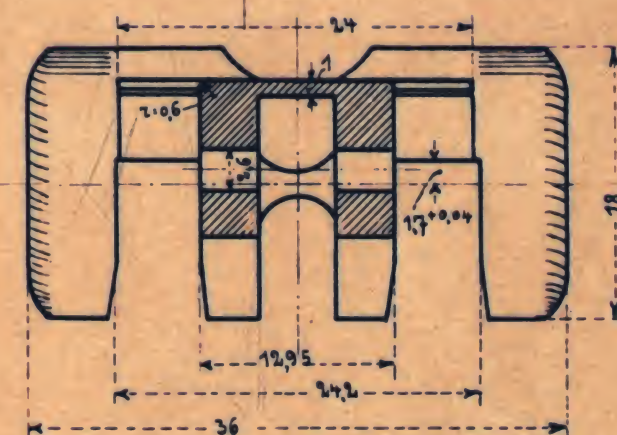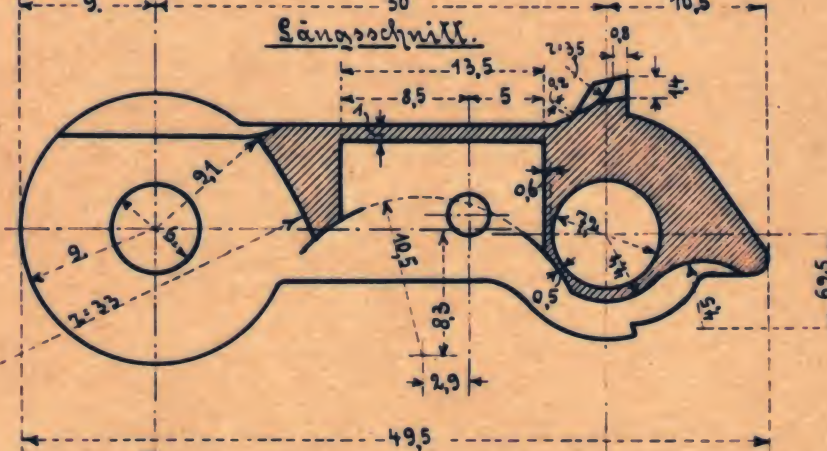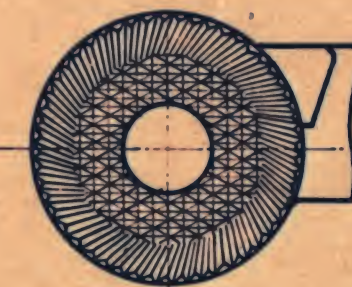



Mittelgelenkstück. 2:1.

Stahl, Federstahl.



Halbkenniel. 2:1.


Stahl, gehärtet u. blau angelassen.

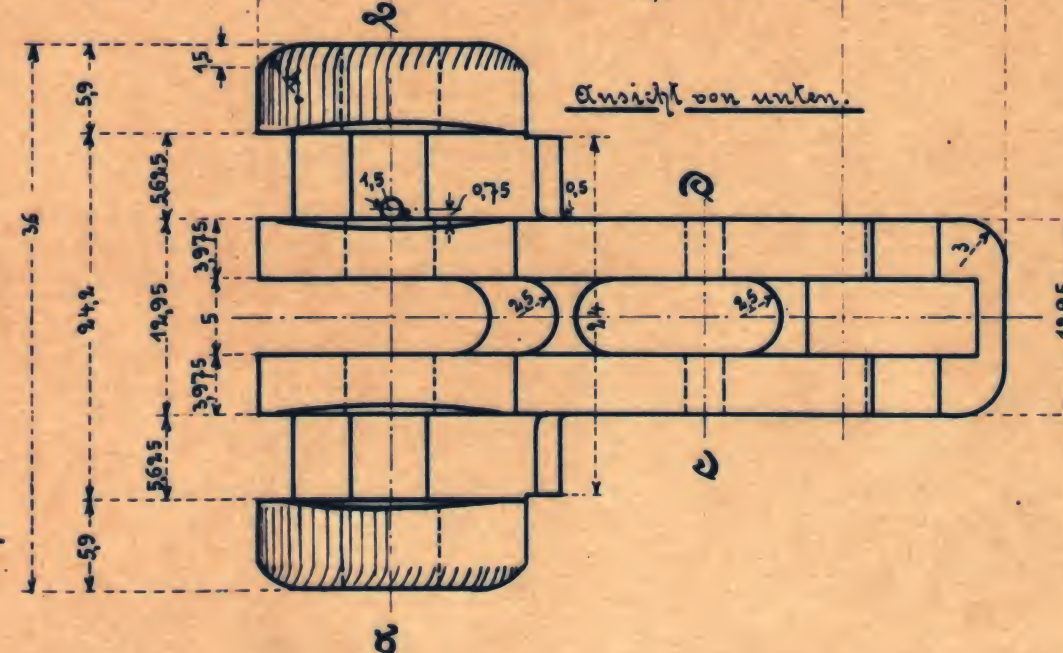

Kleger


7.

Քիչևնյա՞ծեղծւմ. Զ:1.

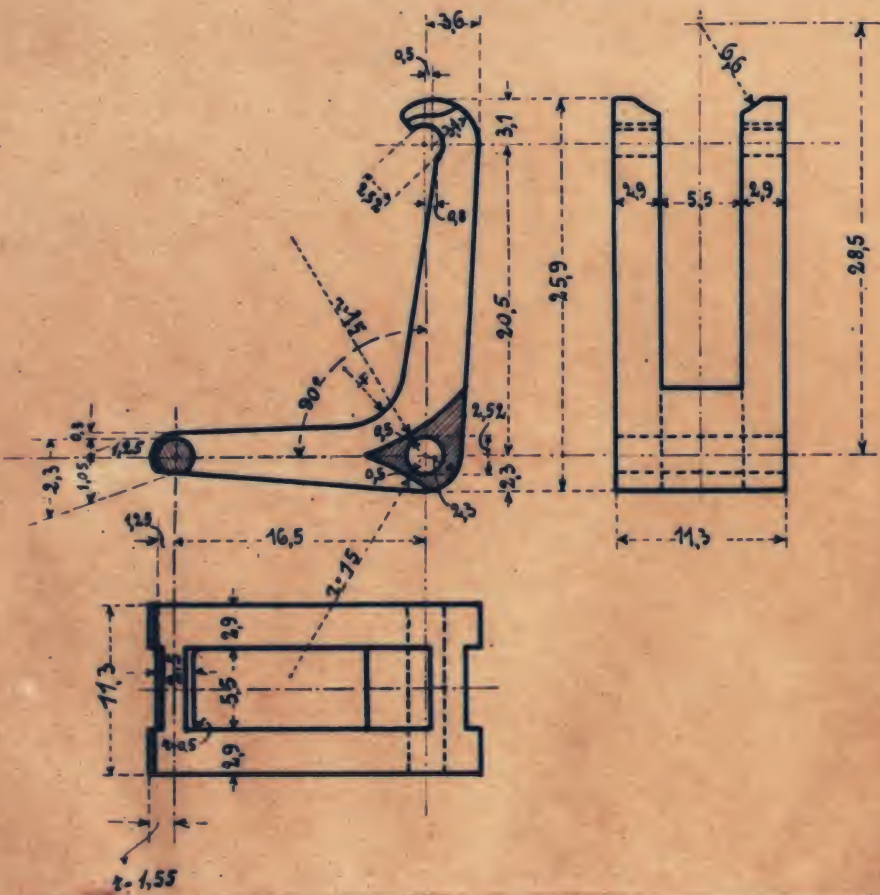Federstahl; federhart.

Verschluß-Schließfeder. 1:1

Ein Kaliber 7.65 mm.

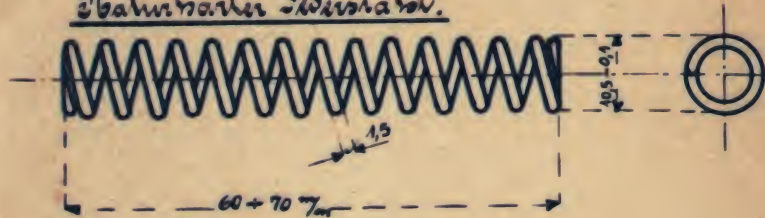Obahnerker Festschabel.


14 ÷ 16 Ringe.

Beladung auf 50 m Länge: 7 + 9 kg.

" 34 " = $15 \div 16,5 \text{ kg.}$


Schließfederungslänge. 2:1.

Federstahl, Federhart.

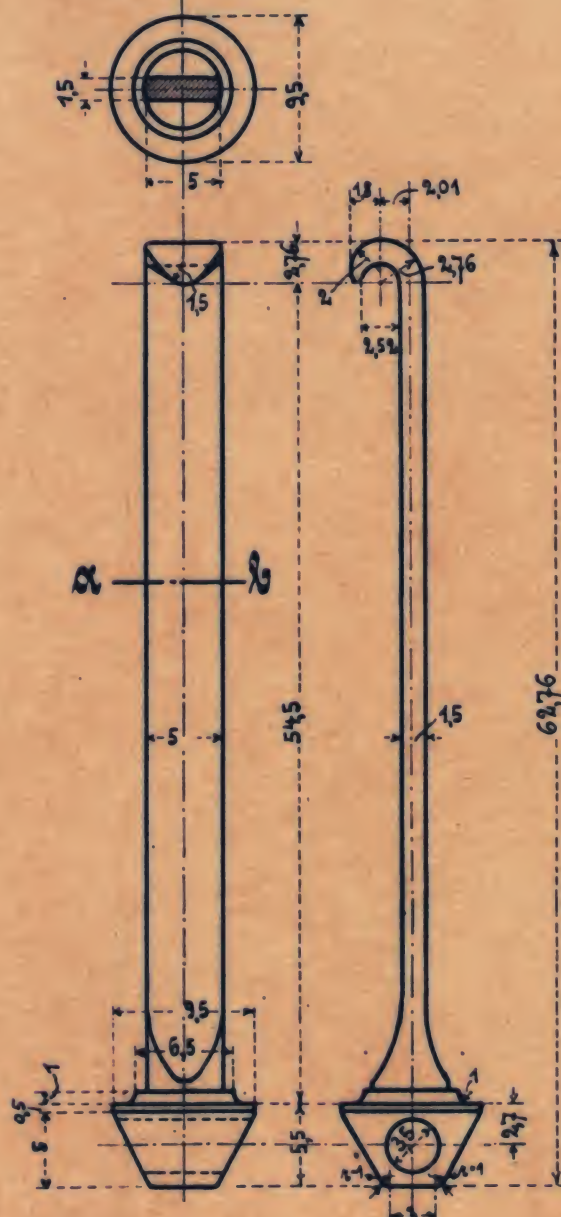Schnitt a-b.


Хетте. 2:1.

Federkahl, zederhart.

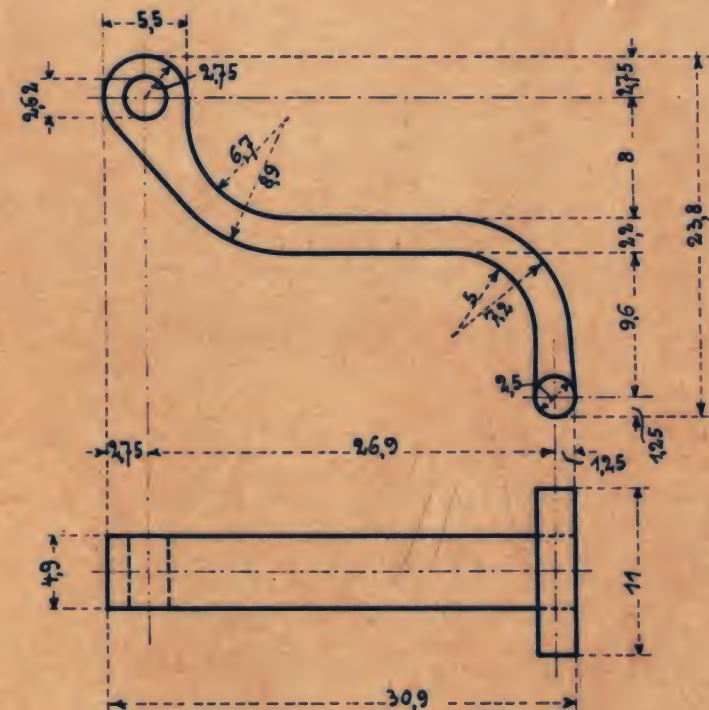


Zeit für Schlußbeobachtung. 2:1.


Stahl; gehärtet und blau angelassen.



Amesbury

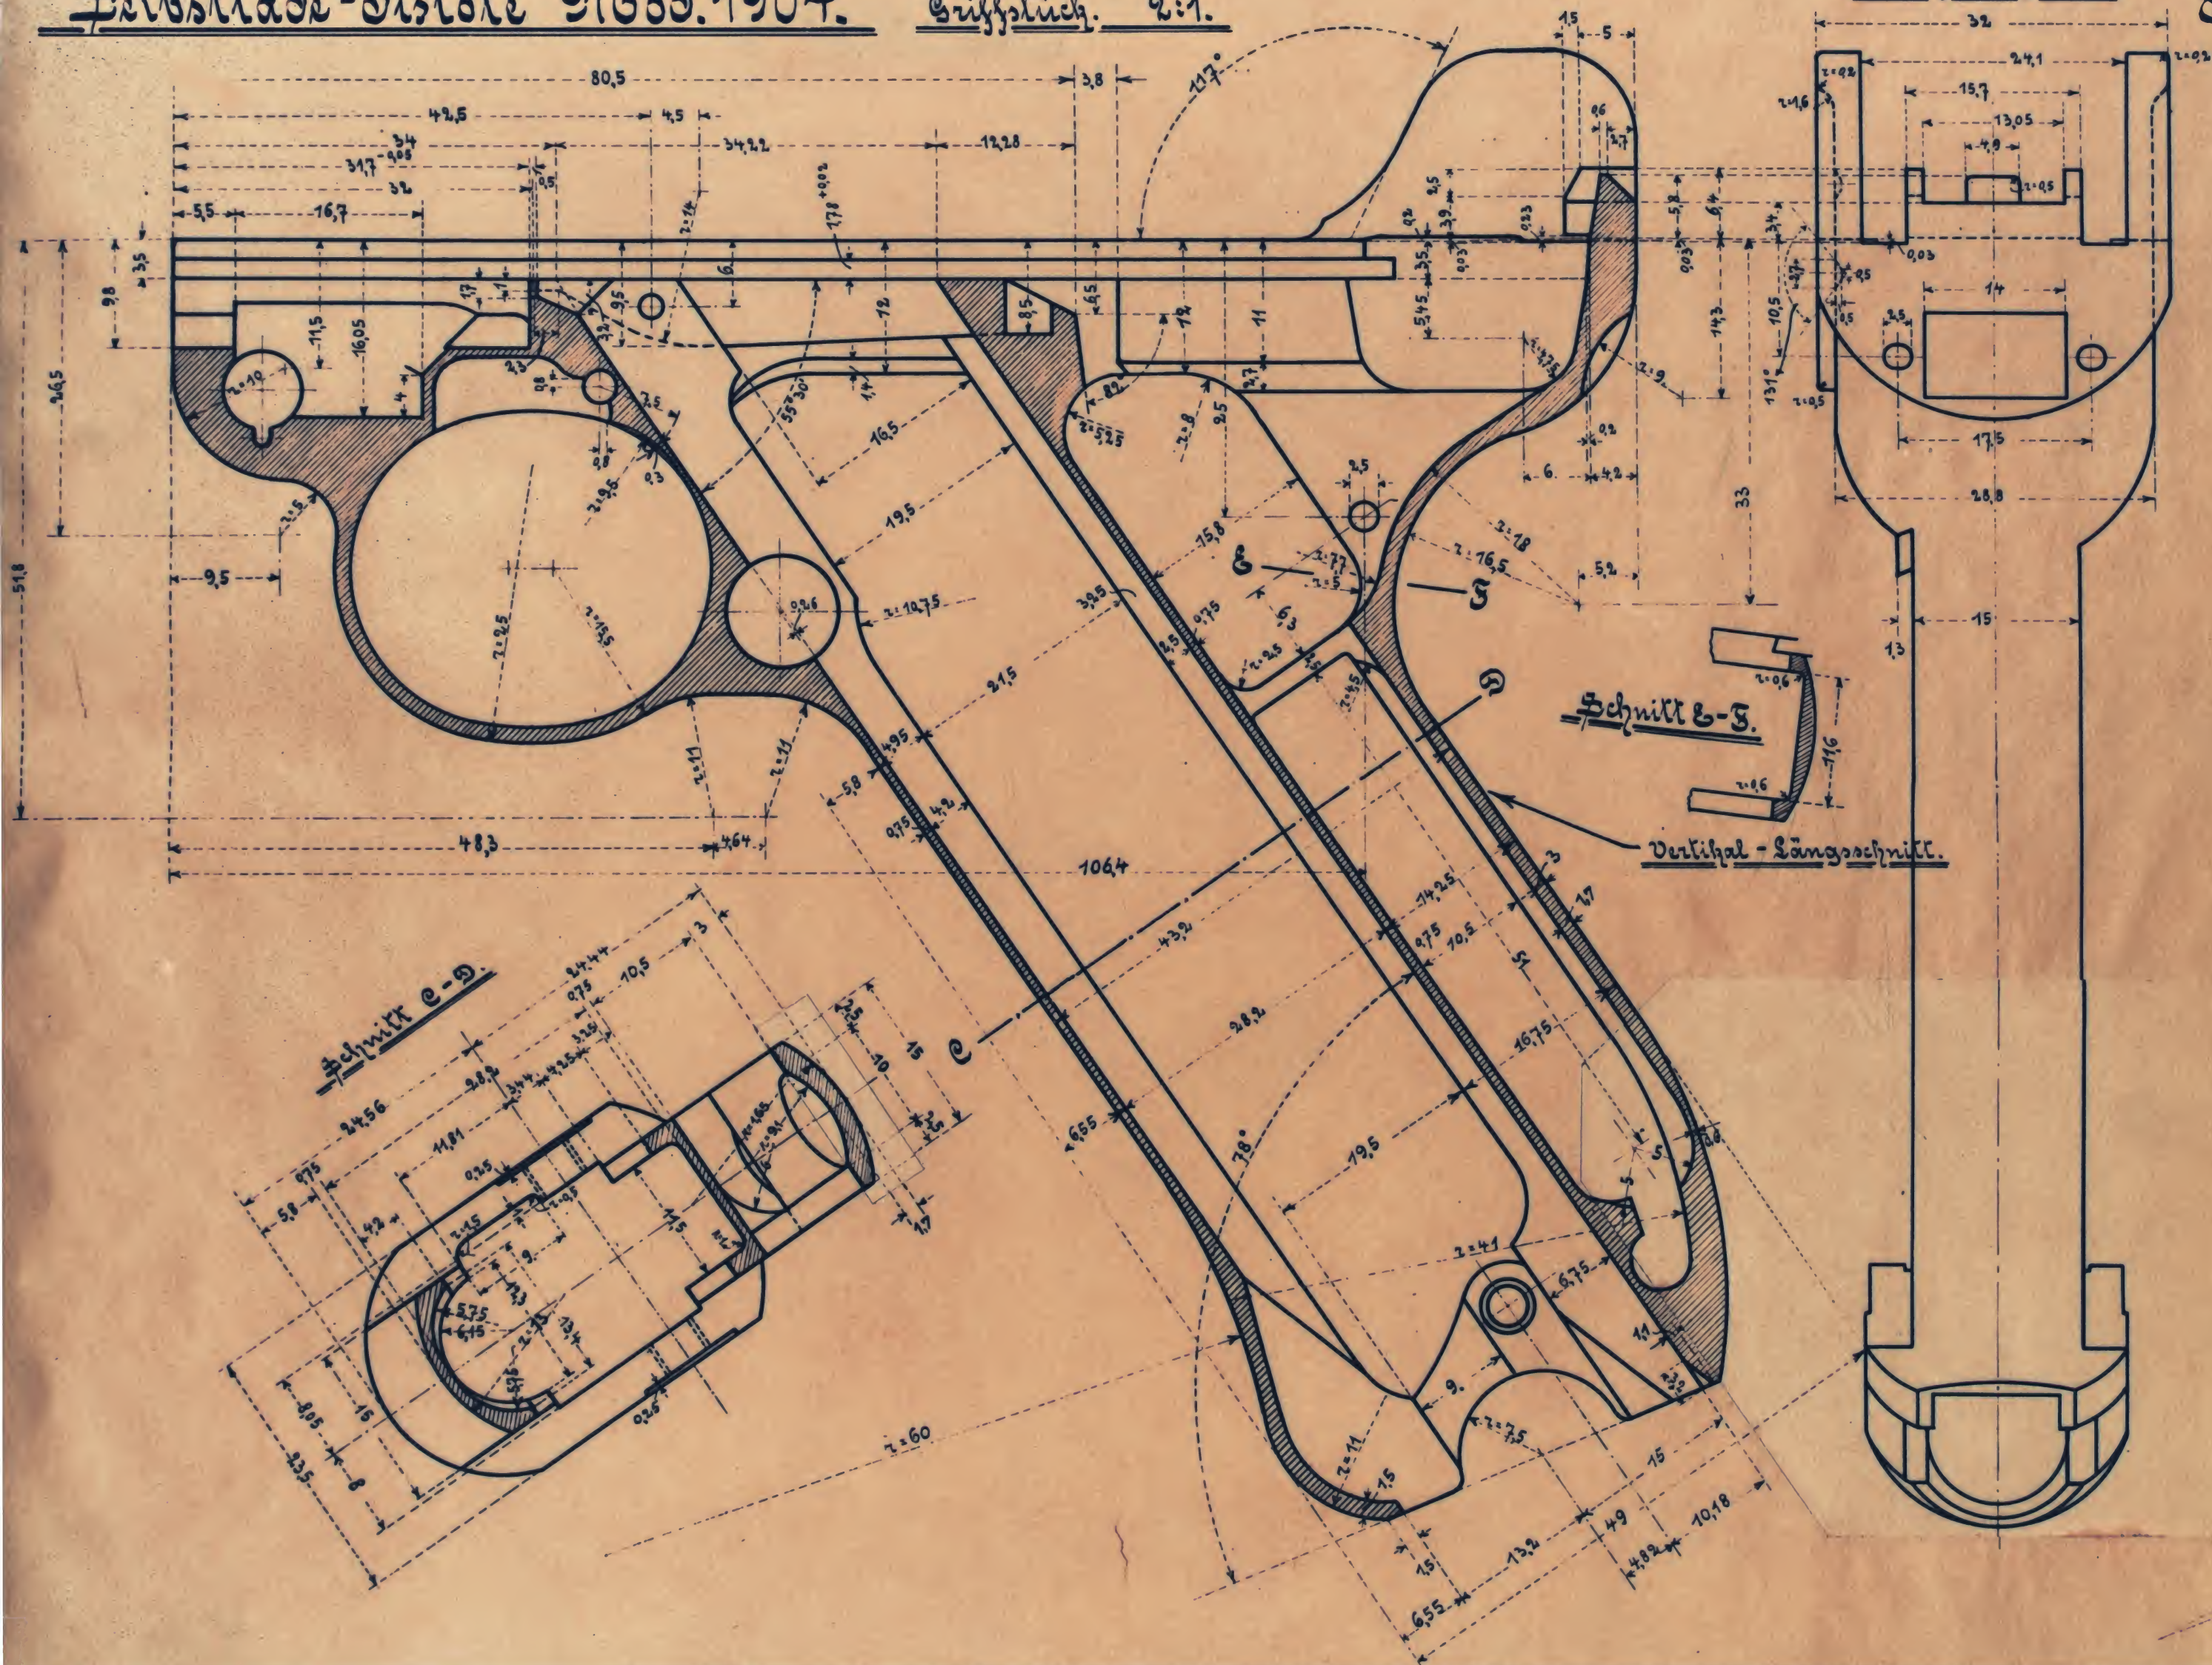


Griffstück. 2:1.

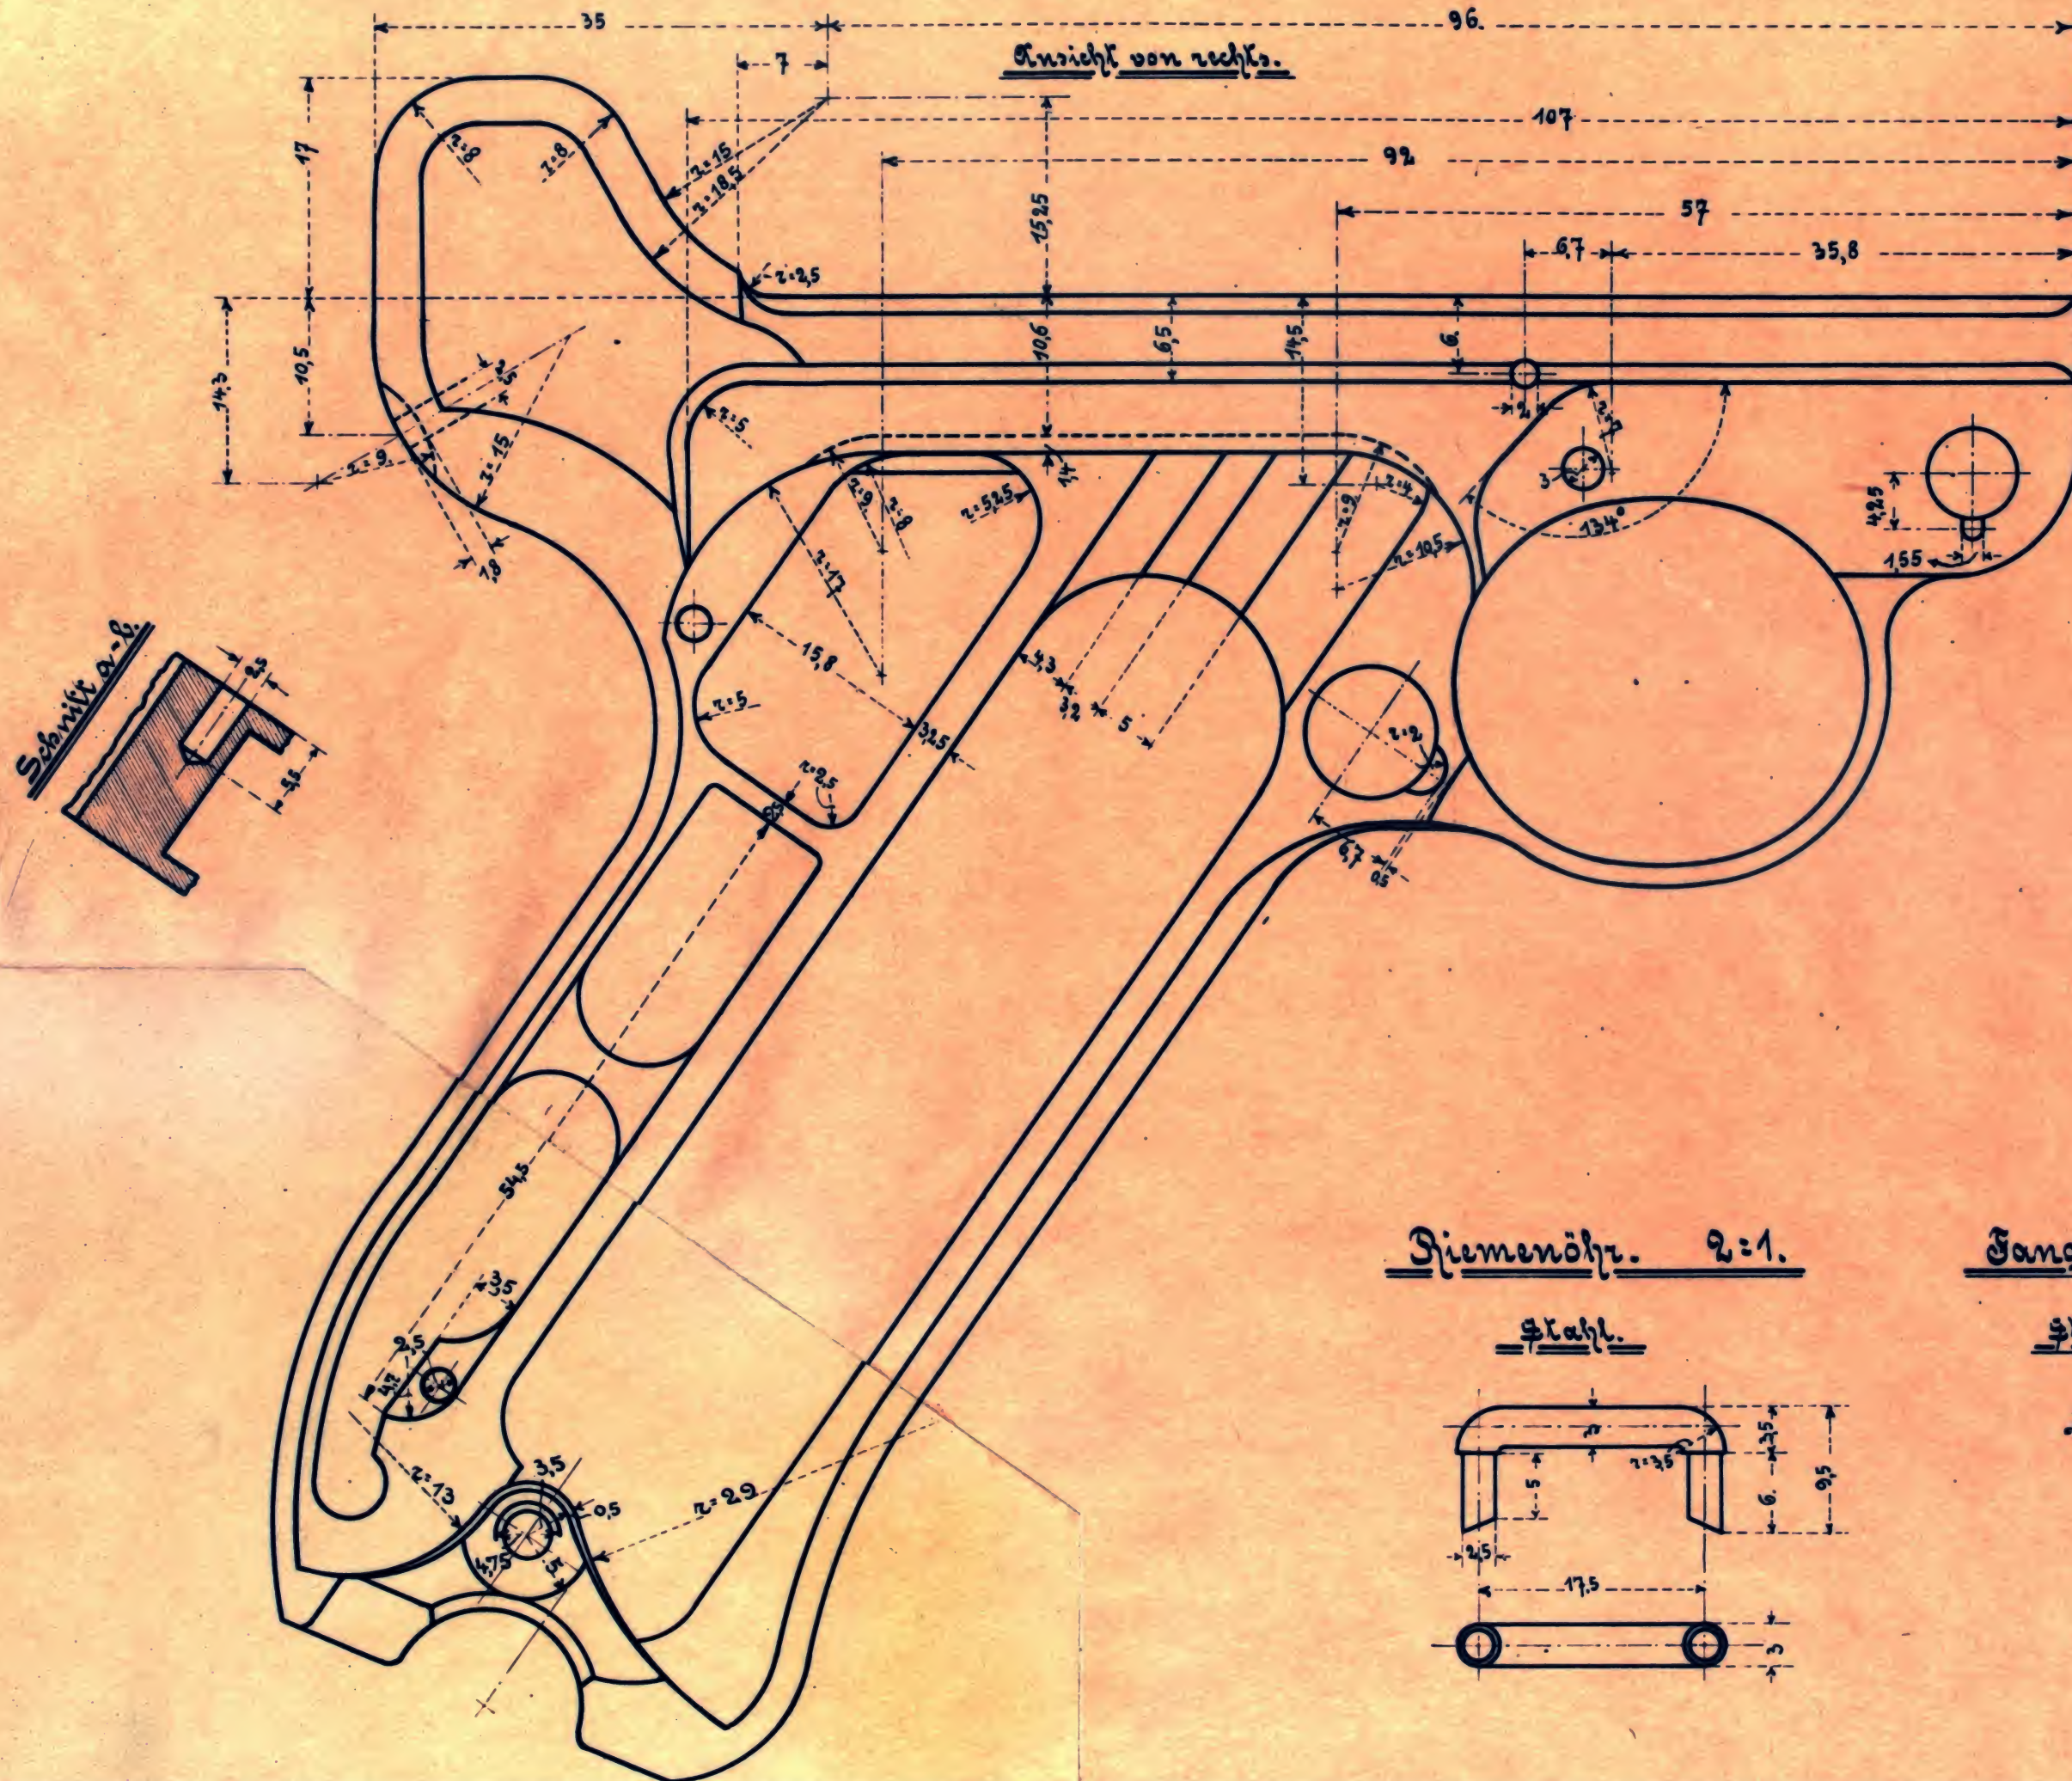


Siemenölz. 2:1.

Fanggelenkriet. 21.

ԳԼՁԱԿԻ.

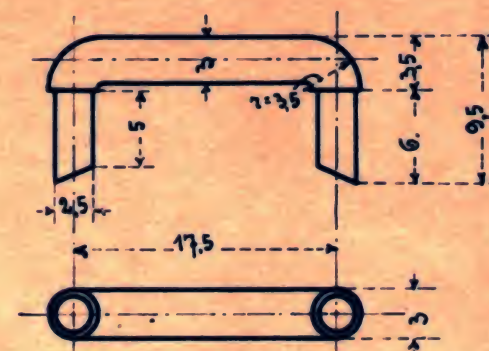

Exakte, gedruckte.




2004

Self-loading Pistol Model 1904.


Abzugslanze. 2:1.

Federstahl, gehärtet und am Einschnitt blau angelassen.


Ansicht von links.

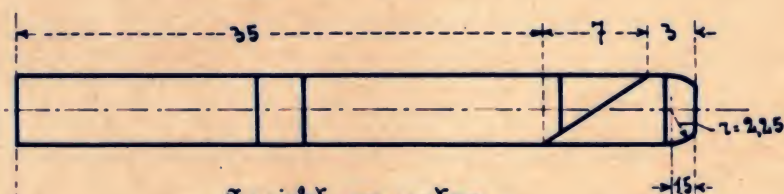


Ansicht von unten.




Ansicht von hinten.

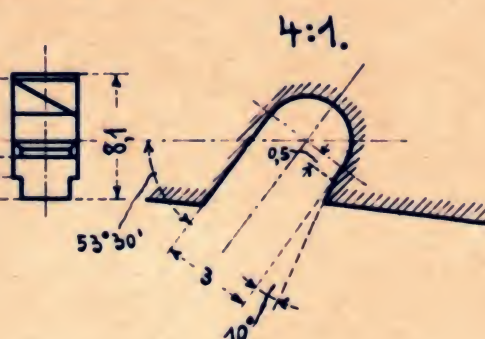

Ansicht von rechts.

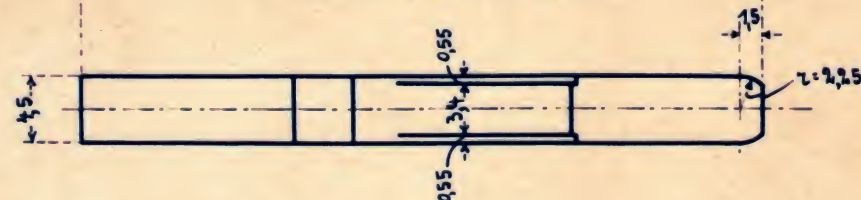


Ansicht von vorn.



Schnappstift. 2:1.


Federstahl, gehärtet.

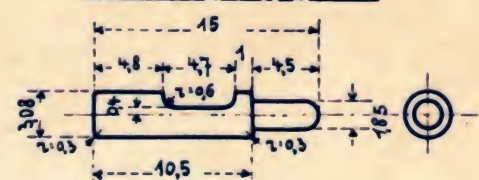

Abzugslangenfeder. 2:1.


Federstahl, federhart.

Biegung nach Schablone.

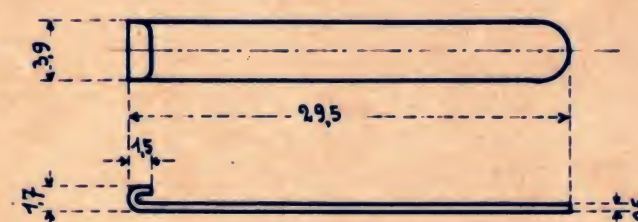


Schnappstiftfeder. 2:1.

Unverformter Federstahl.

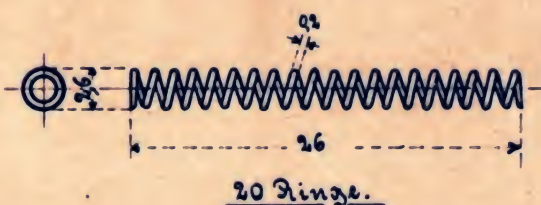

Schnappstiftniet. 2:1.

Stahl, gehärtet.




Handwritten signature

Selbstlade-Diskole Mod. 1904.


Abmessungen. 2:1.

Stahlschliff, eingesetzt.

Ansicht von oben.

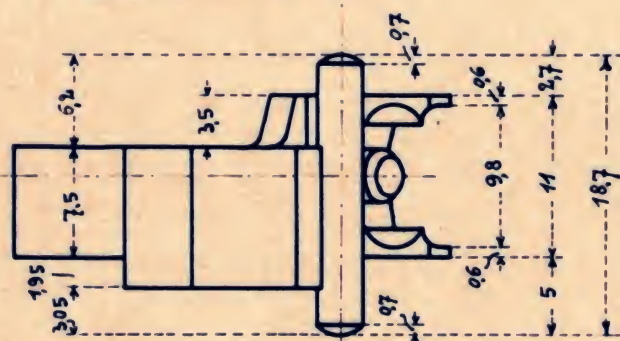


Ansicht von vorn.

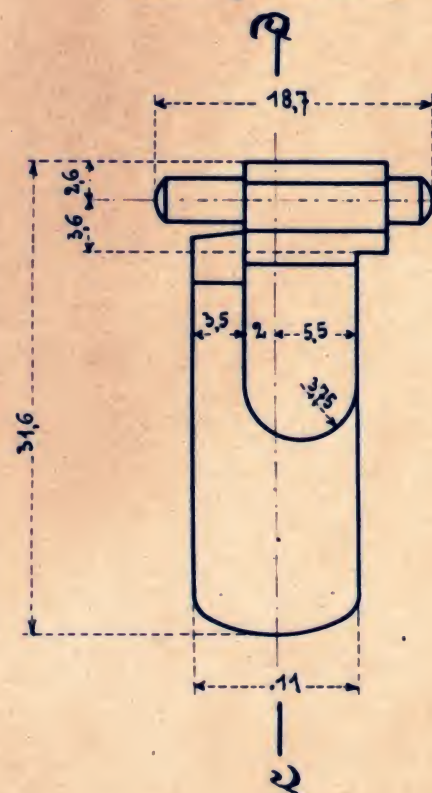

Ansicht von links.




Ansicht von hinten.

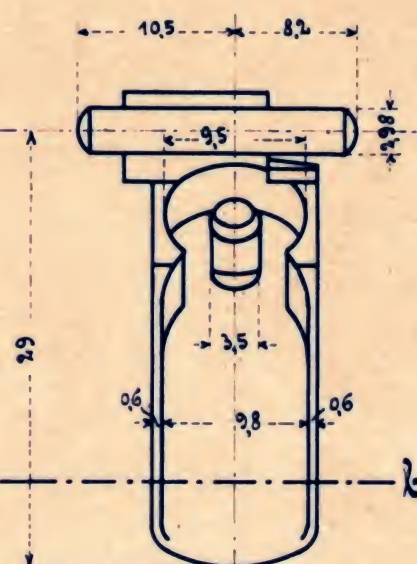

Schnitt a-b.





Schnitt c-d.

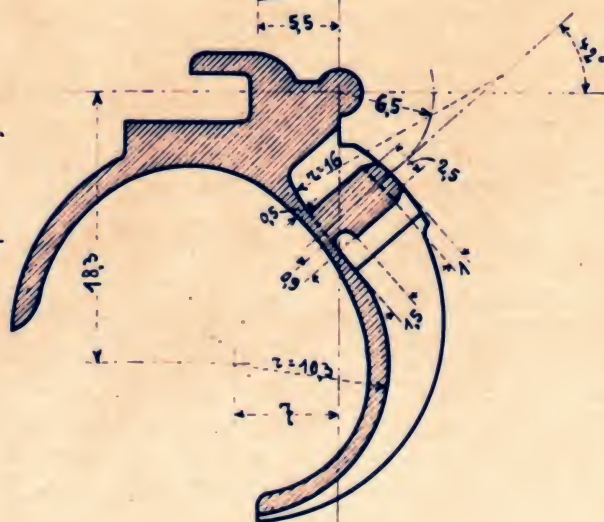


Abmessungen. 2:1.

Stahlschliff, eingesetzt.

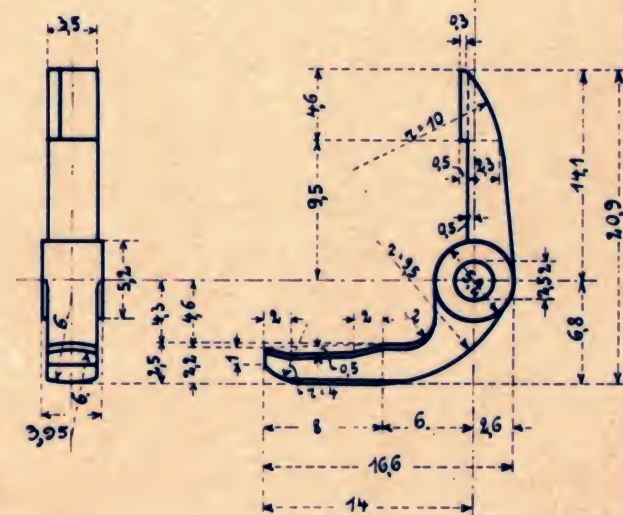


Ansicht von rechts.

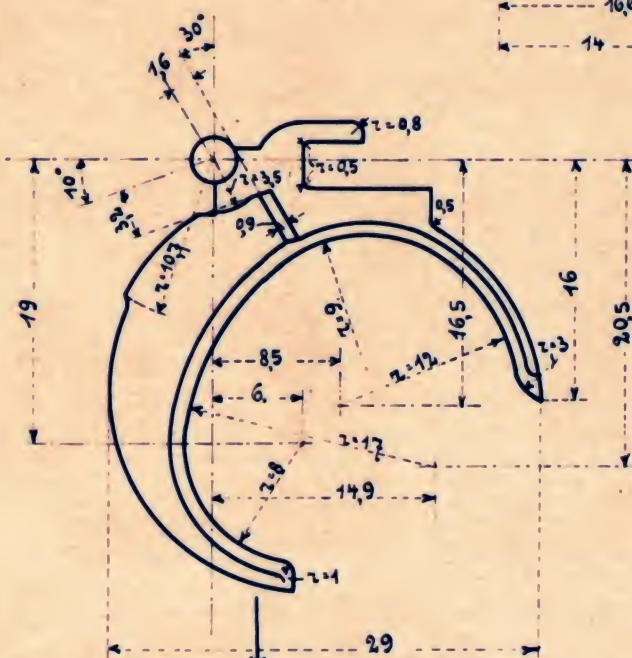

Abmessungen. 2:1.

Stahlschliff, eingesetzt.

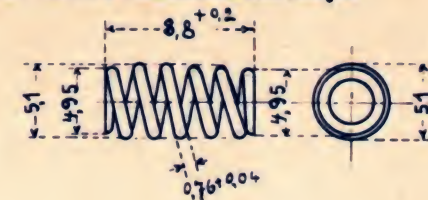



Handwritten signature

ಪೊನ್ನಾಡು - ಶಿವಕೋಟೆ ೧೯೦೪.


Abzugdeckplatte. 2:1.

Klassikahl.



Aussicht von oben.

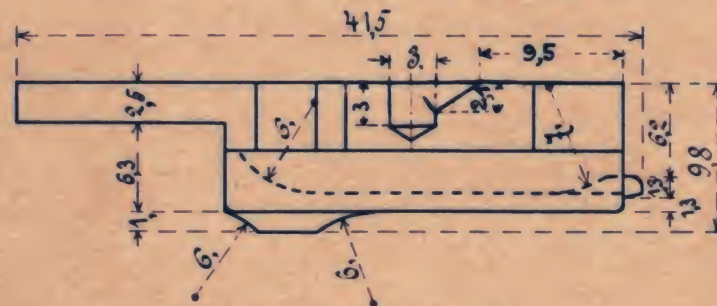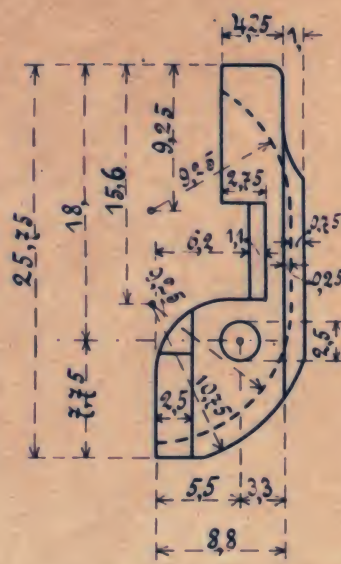Ansicht von vorn.

Ansicht von links. (ausser)

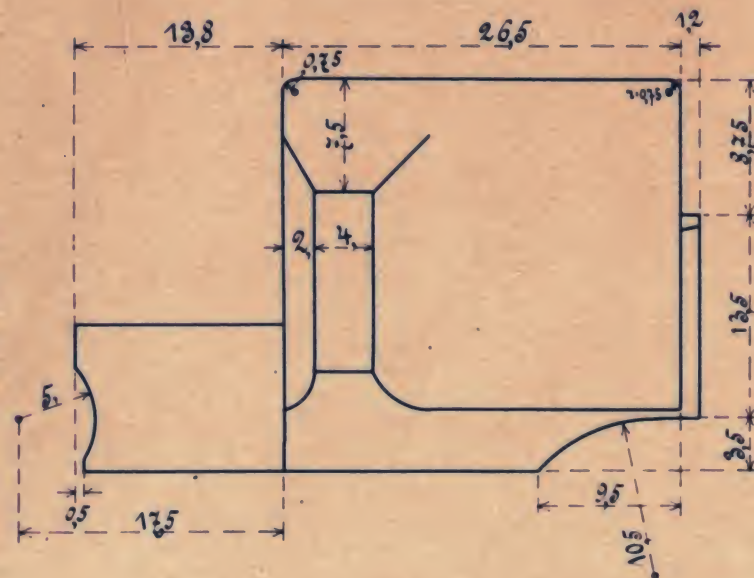


Ansicht von hinten.

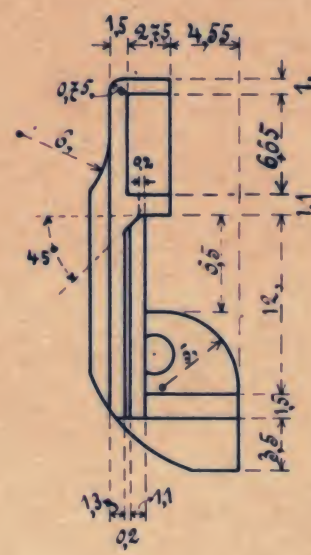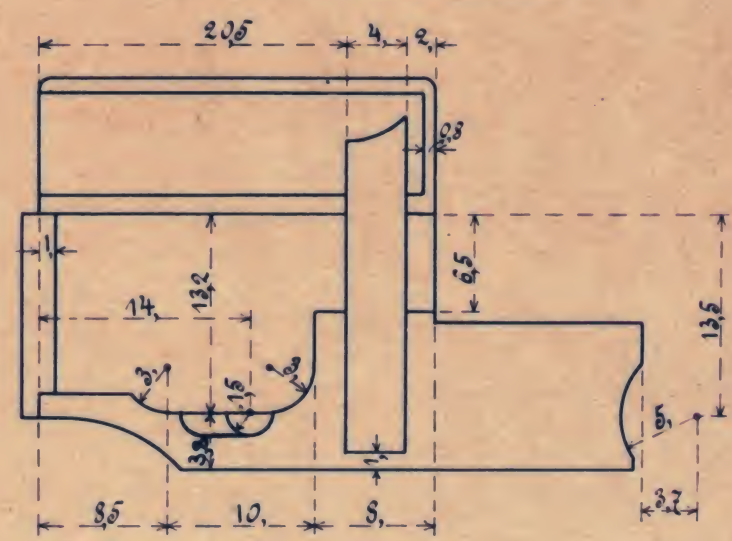Ansicht von rechts. (ausser)

Abzughebersift. 2:1.


Stahl, federhart.

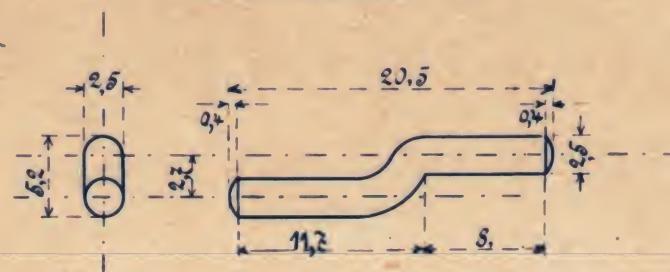

Aug 4

தெய்வக்கிராமம் - திருநெல்வேலி மாவட்டம். 1904.

Քիչն օգտակար. Գ: 1.

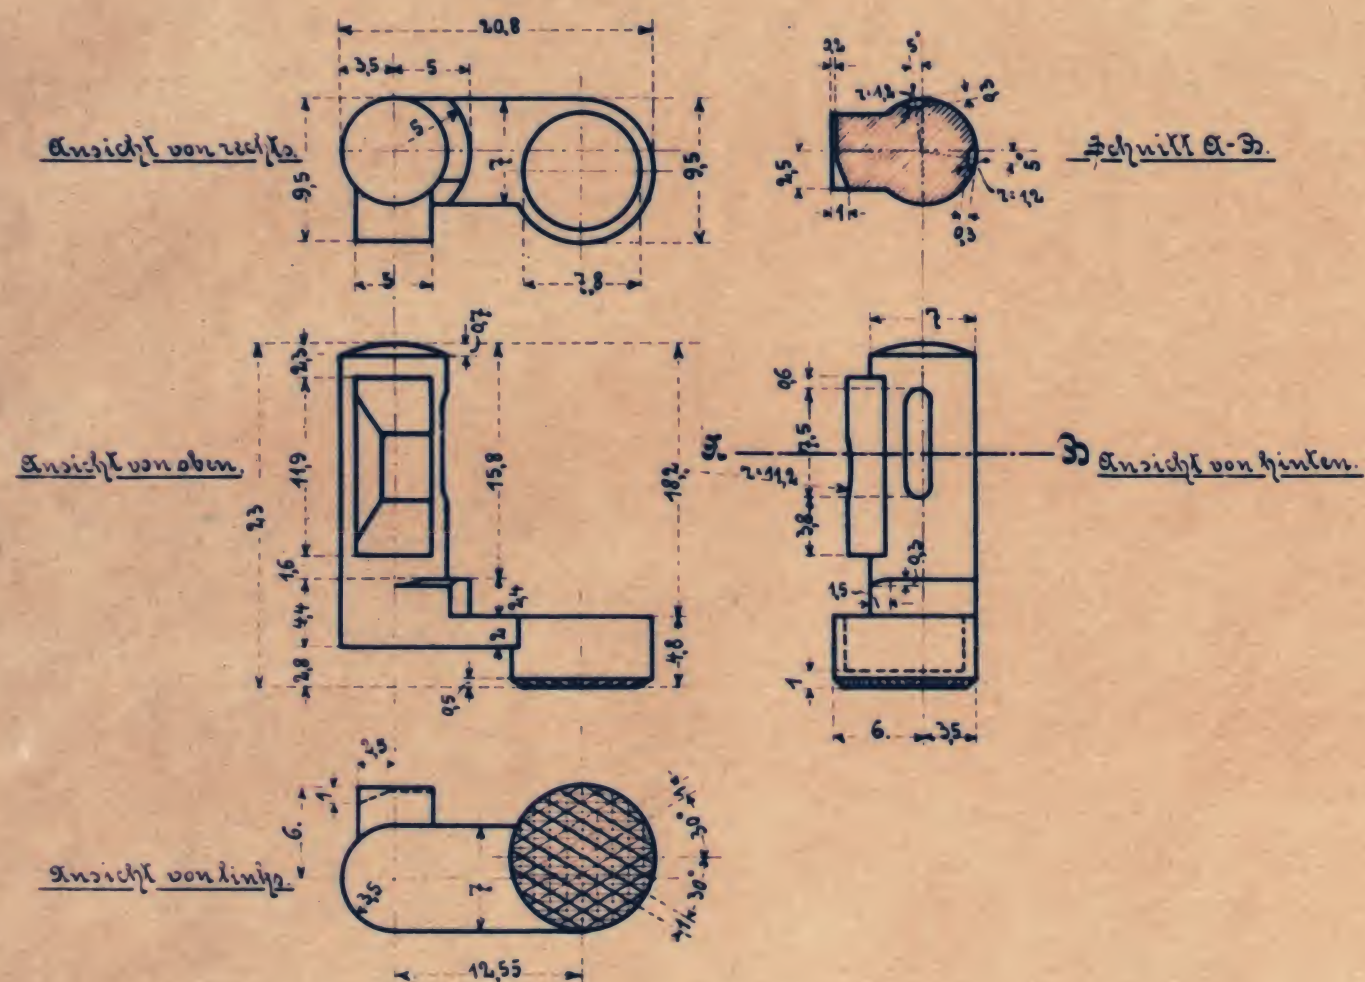Skizzenkahl, eingesetzt.


နီစိုလော့၊ ကျခင်း-နီမာ. ၁:၁.

Ծեփուէքիւ; Կեփուհաւ.




Տօժարանի տիպի. 2:1.

Atlasstahl; eingesetzt.

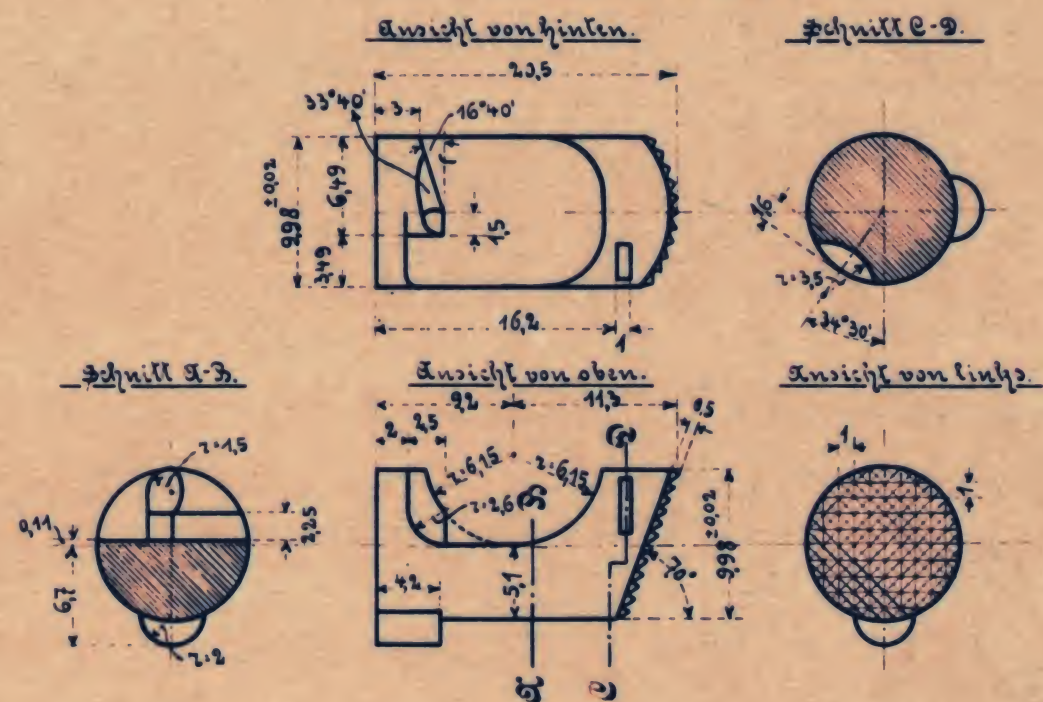

Զարուհի տարի 1-ին ծնունդը. 2:1.

Federstahl; Federhart.

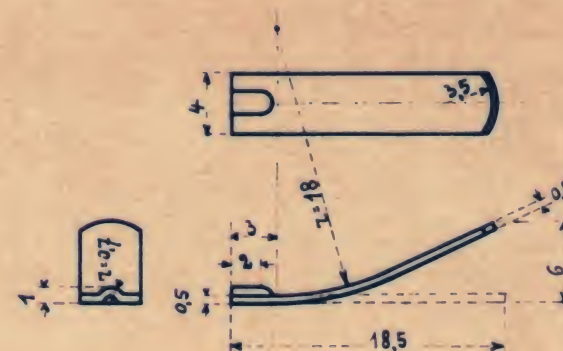


Henry

Felbsklade-Siskole Mod. 1904.

Sicherungssperrehebel. 2:1.

Federstahl, federhart.


Ansicht von links.

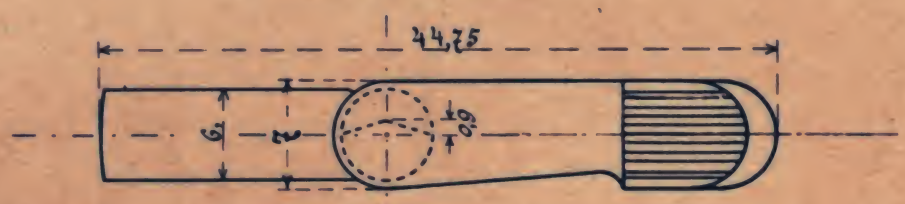

Ansicht von vorn.




Ansicht von unten.

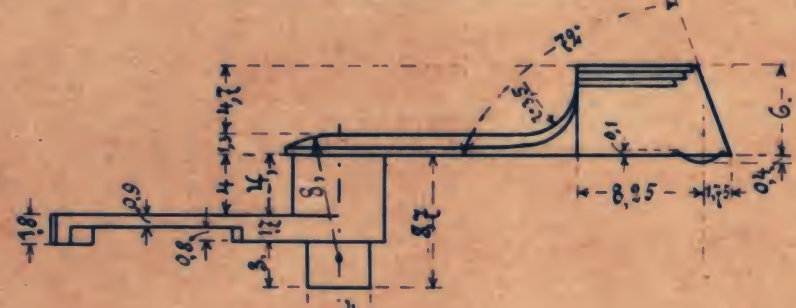

Ansicht von hinten.




Ansicht von rechts.

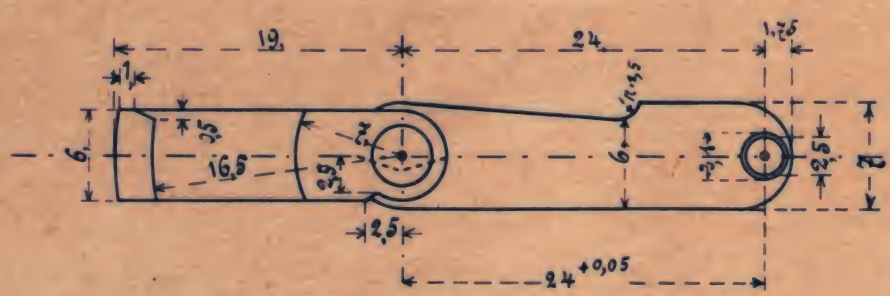

Sperrehebelstift. 2:1.


Stahl, gehärtet.

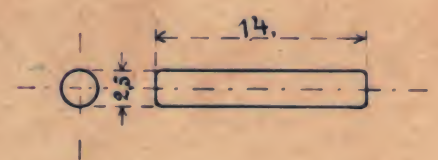


Sicherungshauptstück. 1:1.

Federstahl, federhart.


Ansicht von links.

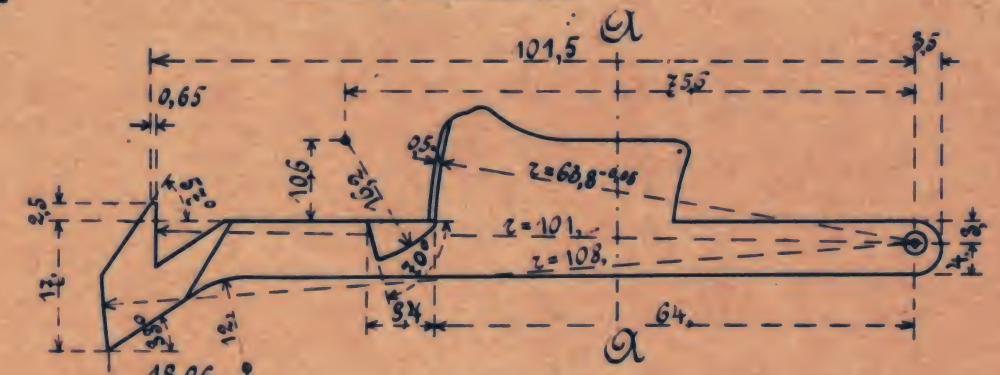

Ansicht von vorn.

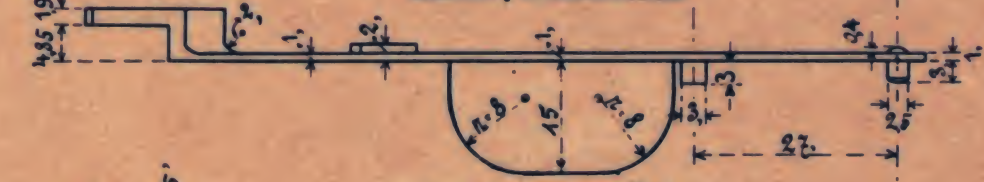

Ansicht von rechts.

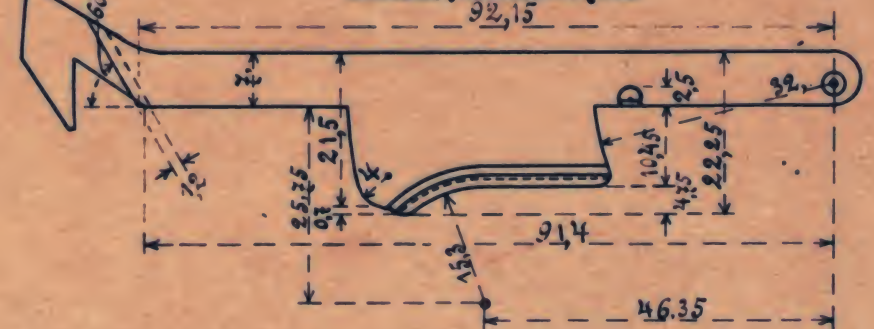


Schnitt A.



Sicherungsfeder. 2:1.

Federstahl, federhart.

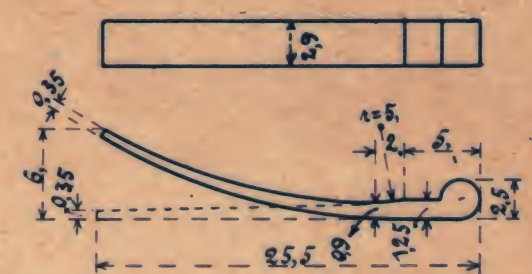

Handwritten signature

Selbstlade-Biskole, System „Dorchardt-Luger“

Magazin.

Rahmen. 1:1.

Stahl, vernickelt.


Obere Ansicht.




Vordere Ansicht.



Linke Seitenansicht.

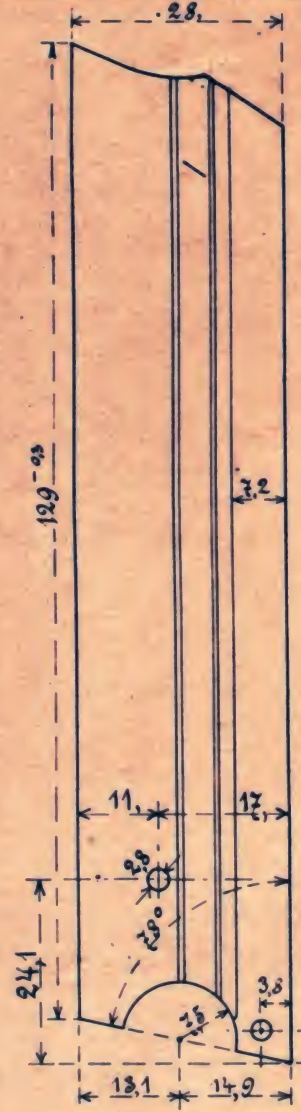


Längsschnitt.

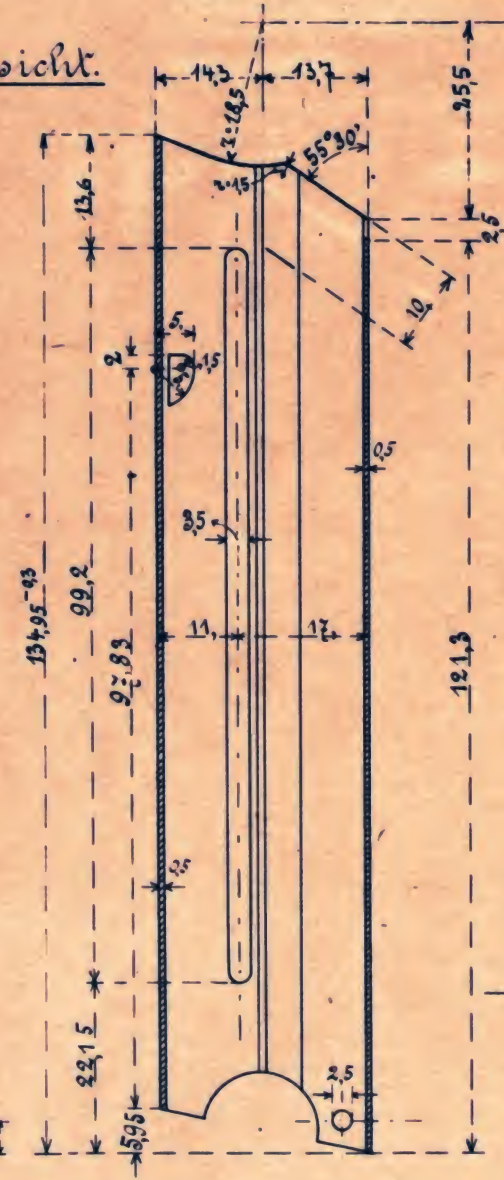


Linke Seiten-Ansicht.

Tragplatte. 2:1.

Aluastahl, eingesetzt.

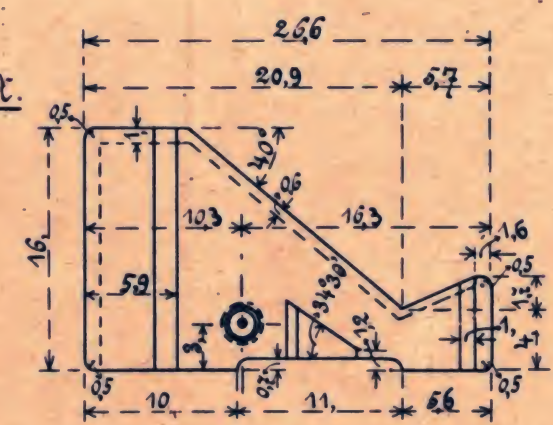


Hintere Ansicht.

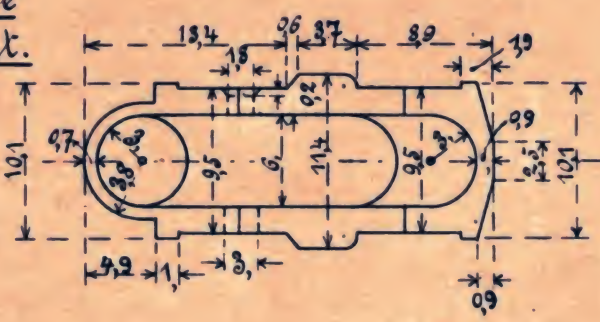


Bodenstück. 2:1.

Kussbaumholz.

Obere Ansicht.

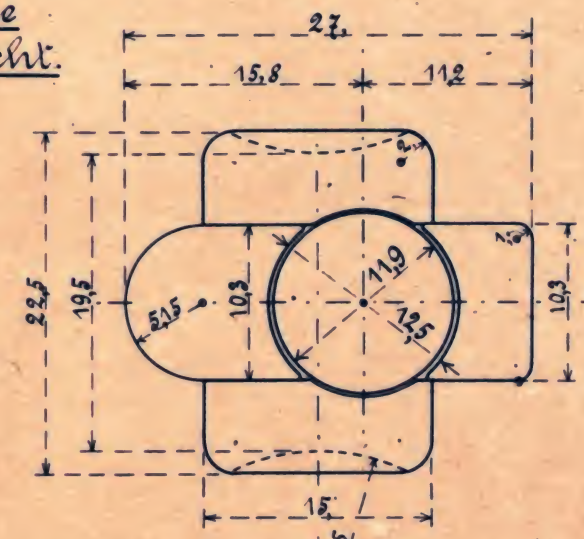


Linke Seitenansicht.

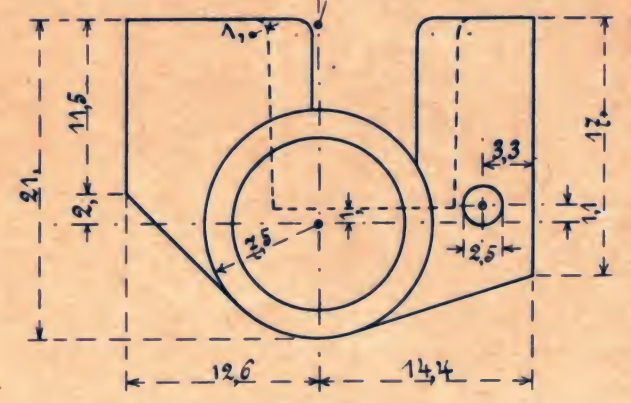


Führungsknopf. 2:1.

Stahl, vernickelt.

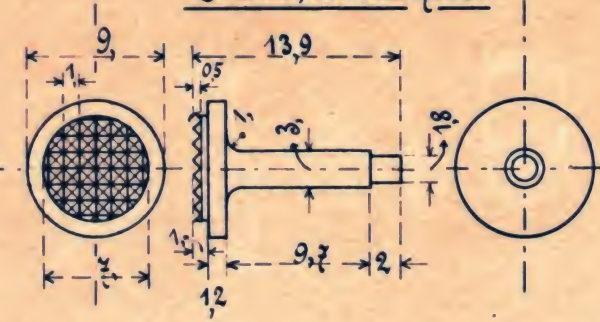


Bodenstückstift. 2:1.

Stahl, gehärtet.



Federkopf. 2:1.


Aluminium.

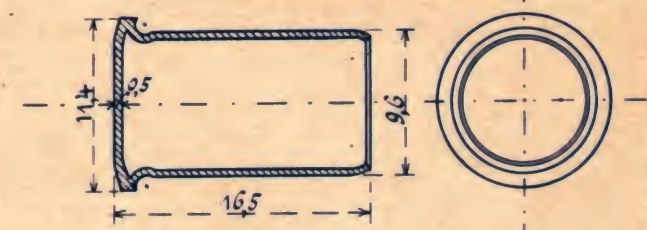

Feder. 1:1.

Edelstahlfederdraht.

maximale Länge 190 mm

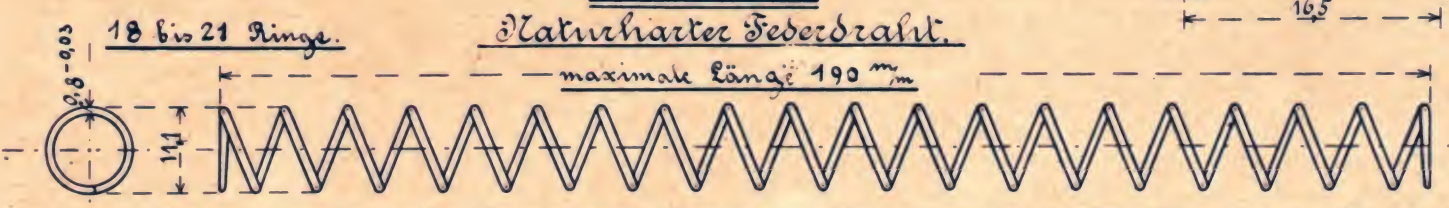


Belastung auf 110 mm Länge 0,90 kg bis 1,25 kg. Belastung auf 25 mm Länge 2,30 kg bis 2,70 kg.

Angy


Geschoss.

4:1

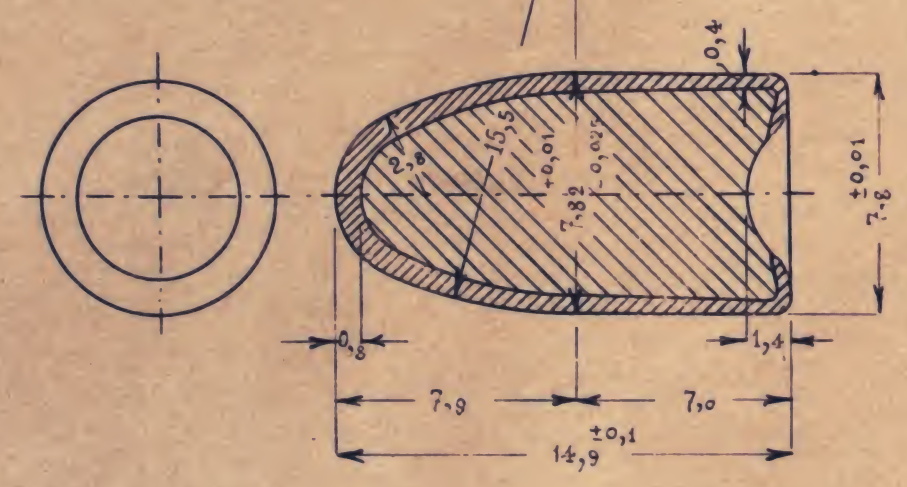


Hülse

4:1

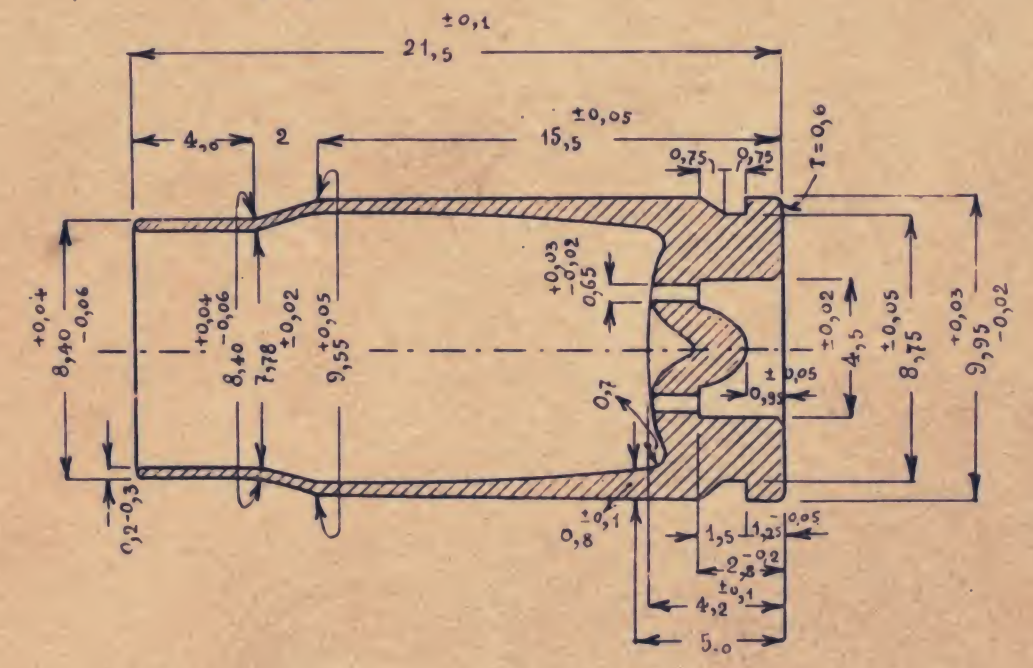


Fertige Patrone

4:1

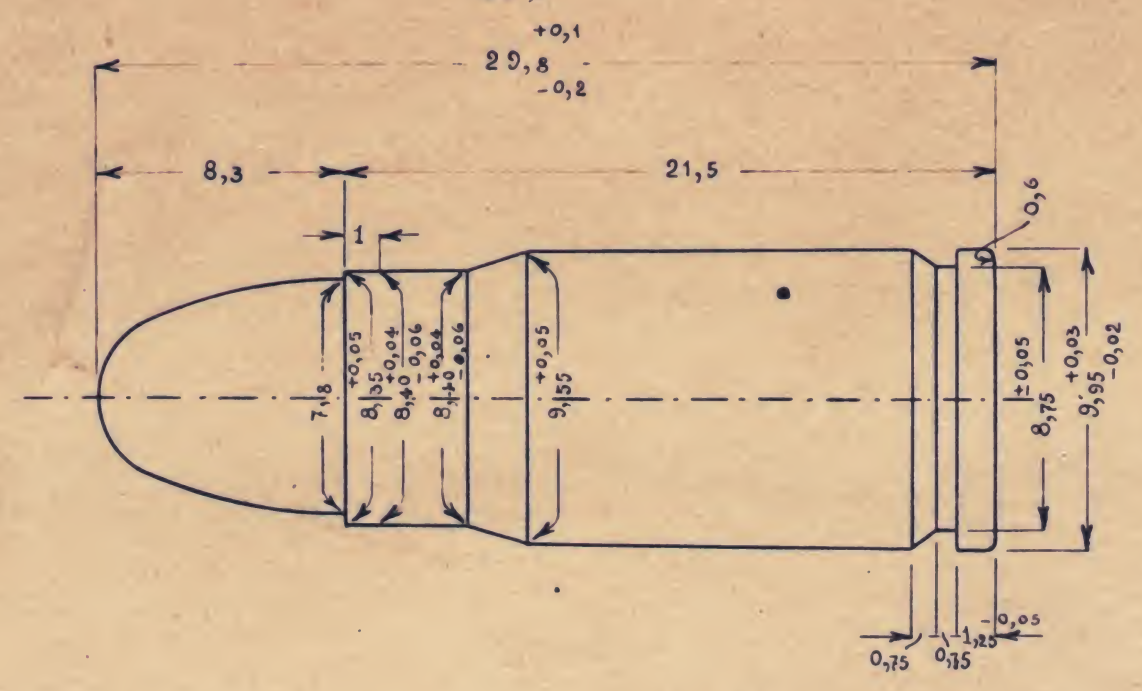

Plättchen

1:1

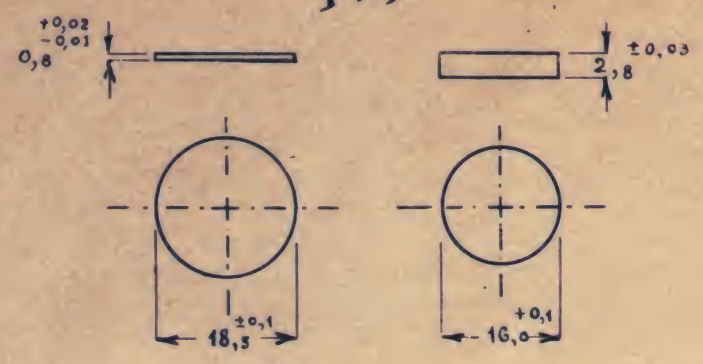

Stahl

Messing

Zündkapsel

4:1

